

ATX



Projets conseillés

Toutes fixations lourdes :

- ◆ Pieds de poteau
- ◆ Sabots de charpente
- ◆ Constructions métalliques...

MATERIAUX PLEINS

Béton

Le goujon à bague spécial béton


RESISTANCES :

	Béton*	Epaisseur à fixer
Ø6	170 kg	10 à 20 mm
Ø8	270 kg	5 à 40 mm
Ø10	380 kg	15 à 80 mm
Ø12	870 kg	12 à 25 mm

*au cisaillement pour une cheville mesurée dans les matériaux désignés. Tenue indicative sur un matériau support sain et dans des conditions normales d'installation.

PACKAGINGS DISPONIBLES :

	Blisters	Sachets Cutbox	Boîtes
Ø6x45mm	X	X	
Ø6x55mm	X		
Ø8x55mm	x	x	x
Ø8x70mm	x	x	x
Ø8x90mm	x		x
Ø10x75mm	x	x	x
Ø10x95mm	x	x	x
Ø10x140mm	x		x
Ø12x100mm	x	x	x
Ø12x140mm	x		

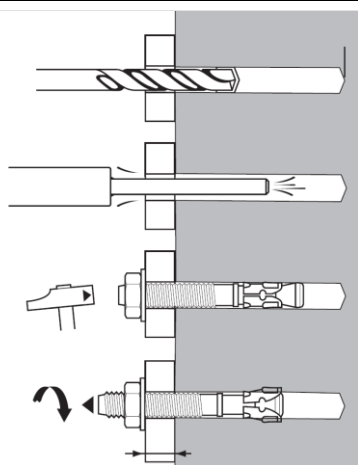

Ancrage optimal

Grâce aux ergots anti-rotation : ne tourne pas dans le mur



Placage parfait

Avec sa large collerette qui plaque de manière optimale la pièce à fixer

Longue durée

Cheville galvanisée ce qui lui apporte une haute résistance à la corrosion

RED HEAD : 82, rue Saint-Lazare 75009 PARIS