
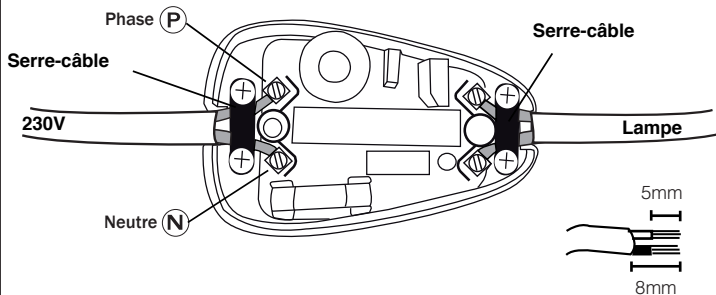




**tibelec NOTICE DE MONTAGE**  
**VARIATEUR A CURSEUR REF 572310/20/30**

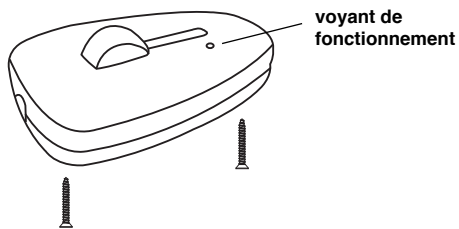

- Avant de faire les branchements, coupez le courant au disjoncteur ou au tableau de fusibles.
- Ouvrez le variateur en dévissant les 2 vis situées à l'arrière.
- Dévissez les 2 serre-câbles.
- Procédez au câblage en utilisant un câble 2x0,75mm<sup>2</sup>.
- Remplacez les serre-câbles et revissez.
- Revissez les 2 vis à l'arrière du variateur et repositionnez le curseur.

**tibelec** Rue des Hauts de Sainghin - CRT4 [www.tibelec.fr](http://www.tibelec.fr)  
59262 Sainghin en Mélançois - France



**tibelec NOTICE DE MONTAGE**  
**VARIATEUR A CURSEUR REF 572310/20/30**

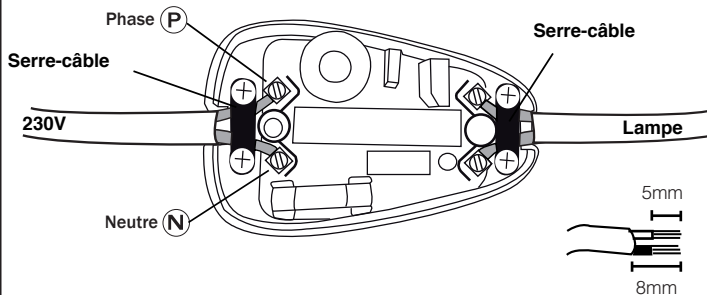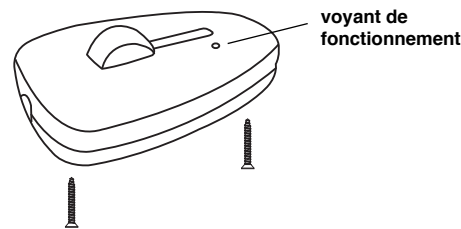

- Avant de faire les branchements, coupez le courant au disjoncteur ou au tableau de fusibles.
- Ouvrez le variateur en dévissant les 2 vis situées à l'arrière.
- Dévissez les 2 serre-câbles.
- Procédez au câblage en utilisant un câble 2x0,75mm<sup>2</sup>.
- Remplacez les serre-câbles et revissez.
- Revissez les 2 vis à l'arrière du variateur et repositionnez le curseur.

**tibelec** Rue des Hauts de Sainghin - CRT4 [www.tibelec.fr](http://www.tibelec.fr)  
59262 Sainghin en Mélançois - France



**tibelec NOTICE DE MONTAGE**  
**VARIATEUR A CURSEUR REF 572310/20/30**

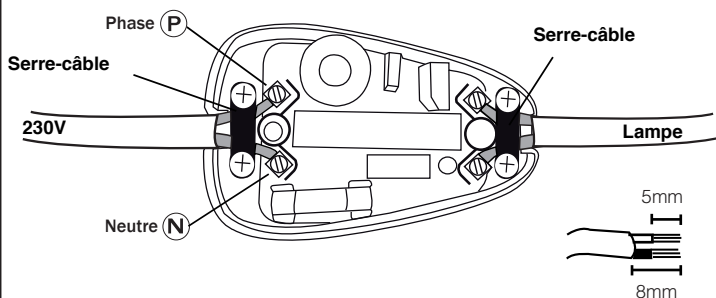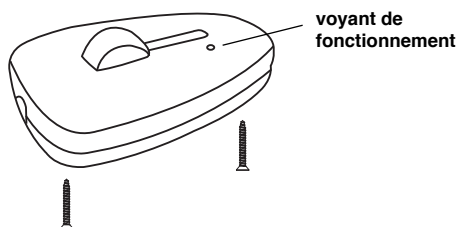

- Avant de faire les branchements, coupez le courant au disjoncteur ou au tableau de fusibles.
- Ouvrez le variateur en dévissant les 2 vis situées à l'arrière.
- Dévissez les 2 serre-câbles.
- Procédez au câblage en utilisant un câble 2x0,75mm<sup>2</sup>.
- Remplacez les serre-câbles et revissez.
- Revissez les 2 vis à l'arrière du variateur et repositionnez le curseur.

**tibelec** Rue des Hauts de Sainghin - CRT4 [www.tibelec.fr](http://www.tibelec.fr)  
59262 Sainghin en Mélançois - France

**tibelec NOTICE DE MONTAGE**  
**VARIATEUR A CURSEUR REF 572310/20/30**

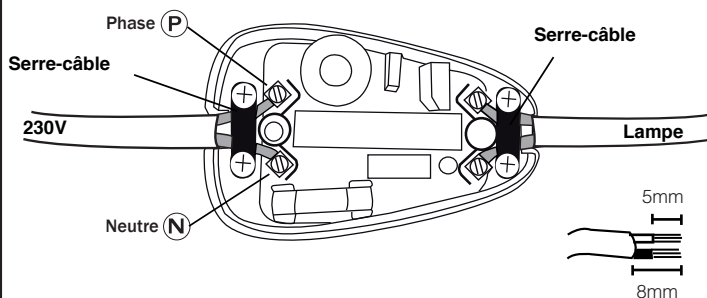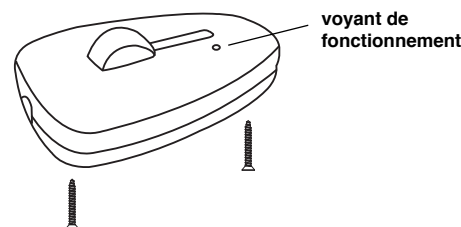

- Avant de faire les branchements, coupez le courant au disjoncteur ou au tableau de fusibles.
- Ouvrez le variateur en dévissant les 2 vis situées à l'arrière.
- Dévissez les 2 serre-câbles.
- Procédez au câblage en utilisant un câble 2x0,75mm<sup>2</sup>.
- Remplacez les serre-câbles et revissez.
- Revissez les 2 vis à l'arrière du variateur et repositionnez le curseur.

**tibelec** Rue des Hauts de Sainghin - CRT4 [www.tibelec.fr](http://www.tibelec.fr)  
59262 Sainghin en Mélançois - France