

# NOMA® PARKETT UNIVERSAL BAG 0,10mm



Film pare-vapeur en polyéthylène. NOMA® PARKETT UNIVERSAL BAG 0,1mm convient pour la pose de planchers flottants, parquets prêts à poser et revêtements de sol stratifiés, particulièrement en cas d'humidité résiduelle dans les chapes.

## Informations techniques

- Protège durablement contre l'humidité ascendante
- Conforme au DTU 51.11
- 100% recyclable




**NMC sa** se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.

**NMC France sa**  
Z.I. de la Forêt - B.P. 129 97, Route d'Anor  
F-59613 Fourmies Cedex  
Phone: +33 3 27 60 81 00 - Fax: +33 3 27 59 98 55  
Email: info@nmc-france.fr

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)



# NOMA® PARKETT UNIVERSAL BAG 0,10mm

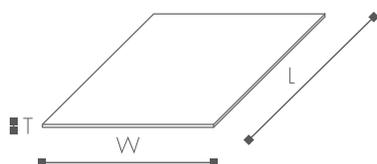

- Epaisseur (nominale):  $\pm 100 \mu\text{m}$
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (valeur  $S_d$ ):  $> 14\text{m}$
- Densité:  $\pm 930 \text{ kg/m}^3$
- Masse surfacique (valeurs approx.):  $\pm 90 \text{ g/m}^2$
- Zone de température d'utilisation:  $-40 \text{ }^\circ\text{C}$  à  $+70 \text{ }^\circ\text{C}$
- Réaction au feu (une fois posé): B2 selon DIN 4102

## Conseils de pose :

- Poser le film et faire remonter de 15 cm le long des murs. Prévoir un chevauchement au niveau des jonctions et coller à l'aide du ruban adhésif étanche à la vapeur (NOMA® PARKETT ADHESIVE & FIX).
- Poser le revêtement selon des indications du producteur.
- Découpez le surplus du film aux extrémités.

## Gamme produits

Type	W	L	T	Conditionnement
	m	m	mm	
0,1 mm	4	4	0,1	8x16 m <sup>2</sup> /ctn