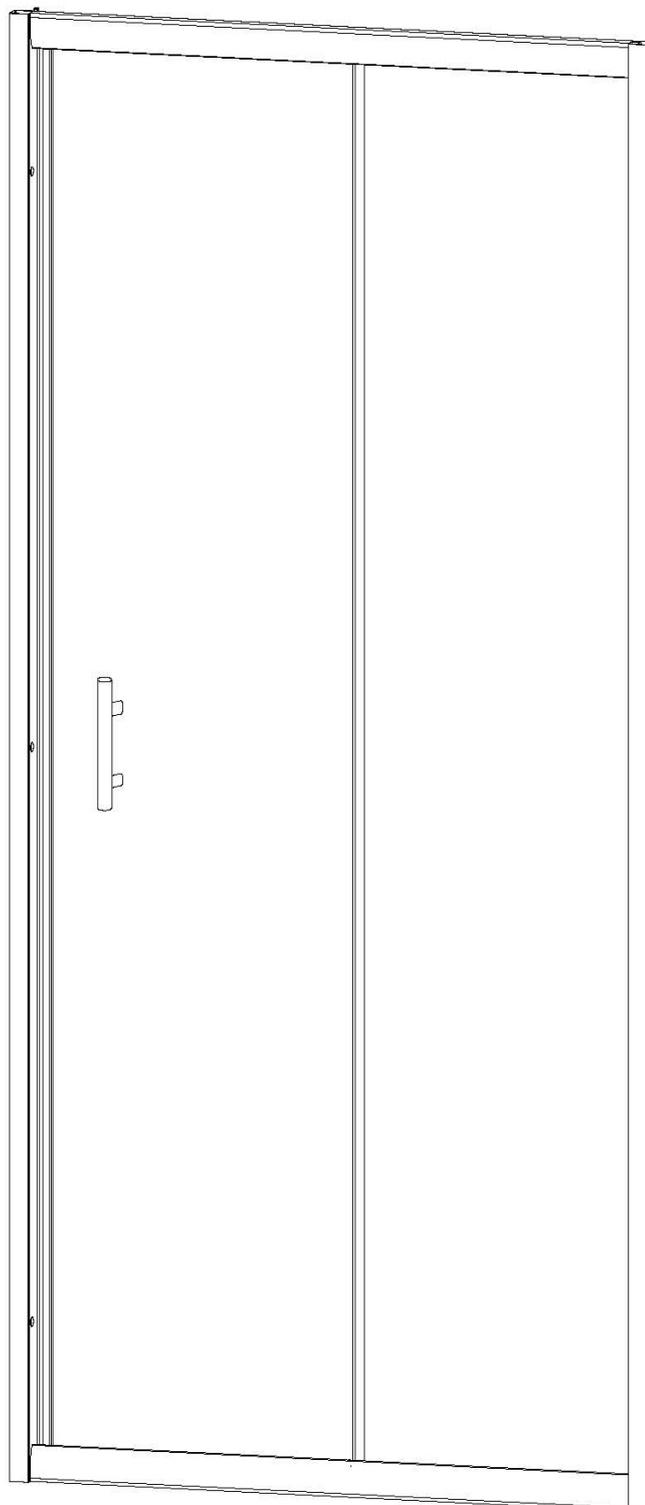


# PORTE DE DOUCHE COULISSANTE "ICE"

REF : 625461 / 625460 / 625463 / 625464

spécifications
625461 : 98-101 x 190 cm chromée 6mm
625460 : 118-121 x 190 cm chromée 6mm
625463 : 98-101 x 190 cm blanche 6mm
625464 : 118-121 x 190 cm blanche 6mm



ATTENTION : 2 personnes sont nécessaires pour assembler cette porte de douche

# SOMMAIRE

1. Préparation	3
2. Vue éclatée	4
3. Liste des pièces détachées	5
4. Assemblage de votre porte de douche	7
A. Montage de la structure	7
B. Fixation aux murs	8
C. Montage de la porte	9
D. Etanchéité de votre porte de douche	10
5. Dépannage	11
6. Maintenance et nettoyage	12
<b>Fiche de commande SAV</b>	<b>13</b>

# PORTE DE DOUCHE COULISSANTE "ICE"

## Notice de montage et d'utilisation



Ne pas utiliser cette porte de douche sans avoir lu cette notice d'instructions

Attention, le verre est un produit extrêmement fragile.

Toujours porter des gants lors de la manipulation.

Pour votre sécurité, ce produit est en verre trempé. Ce type de verre est d'une grande résistance mais possède la caractéristique de conserver "la mémoire" des chocs.

Par conséquent, il convient de manipuler ce produit avec la plus grande précaution en évitant les chocs et les torsions, notamment lors du montage.

Évitez d'installer ce type de produit dans des zones où il serait fortement exposé aux chocs.

Ne pas laisser les jeunes enfants jouer avec le produit.

Ne pas coller de film adhésif sur la surface du verre. En cas de rupture, cela générerait des morceaux de grande dimension qui pourraient être dangereux.

Lisez attentivement la présente notice qui vous fournira des informations importantes sur le montage et l'utilisation de cette porte de douche. Respectez les instructions énoncées car elles garantissent une installation et une utilisation correcte du produit, elles empêcheront tout dommage matériel ou toute blessure corporelle de l'installateur ou de l'utilisateur. Rangez ce document dans un endroit sûr et veillez à le maintenir en bon état.

### 1. Préparation

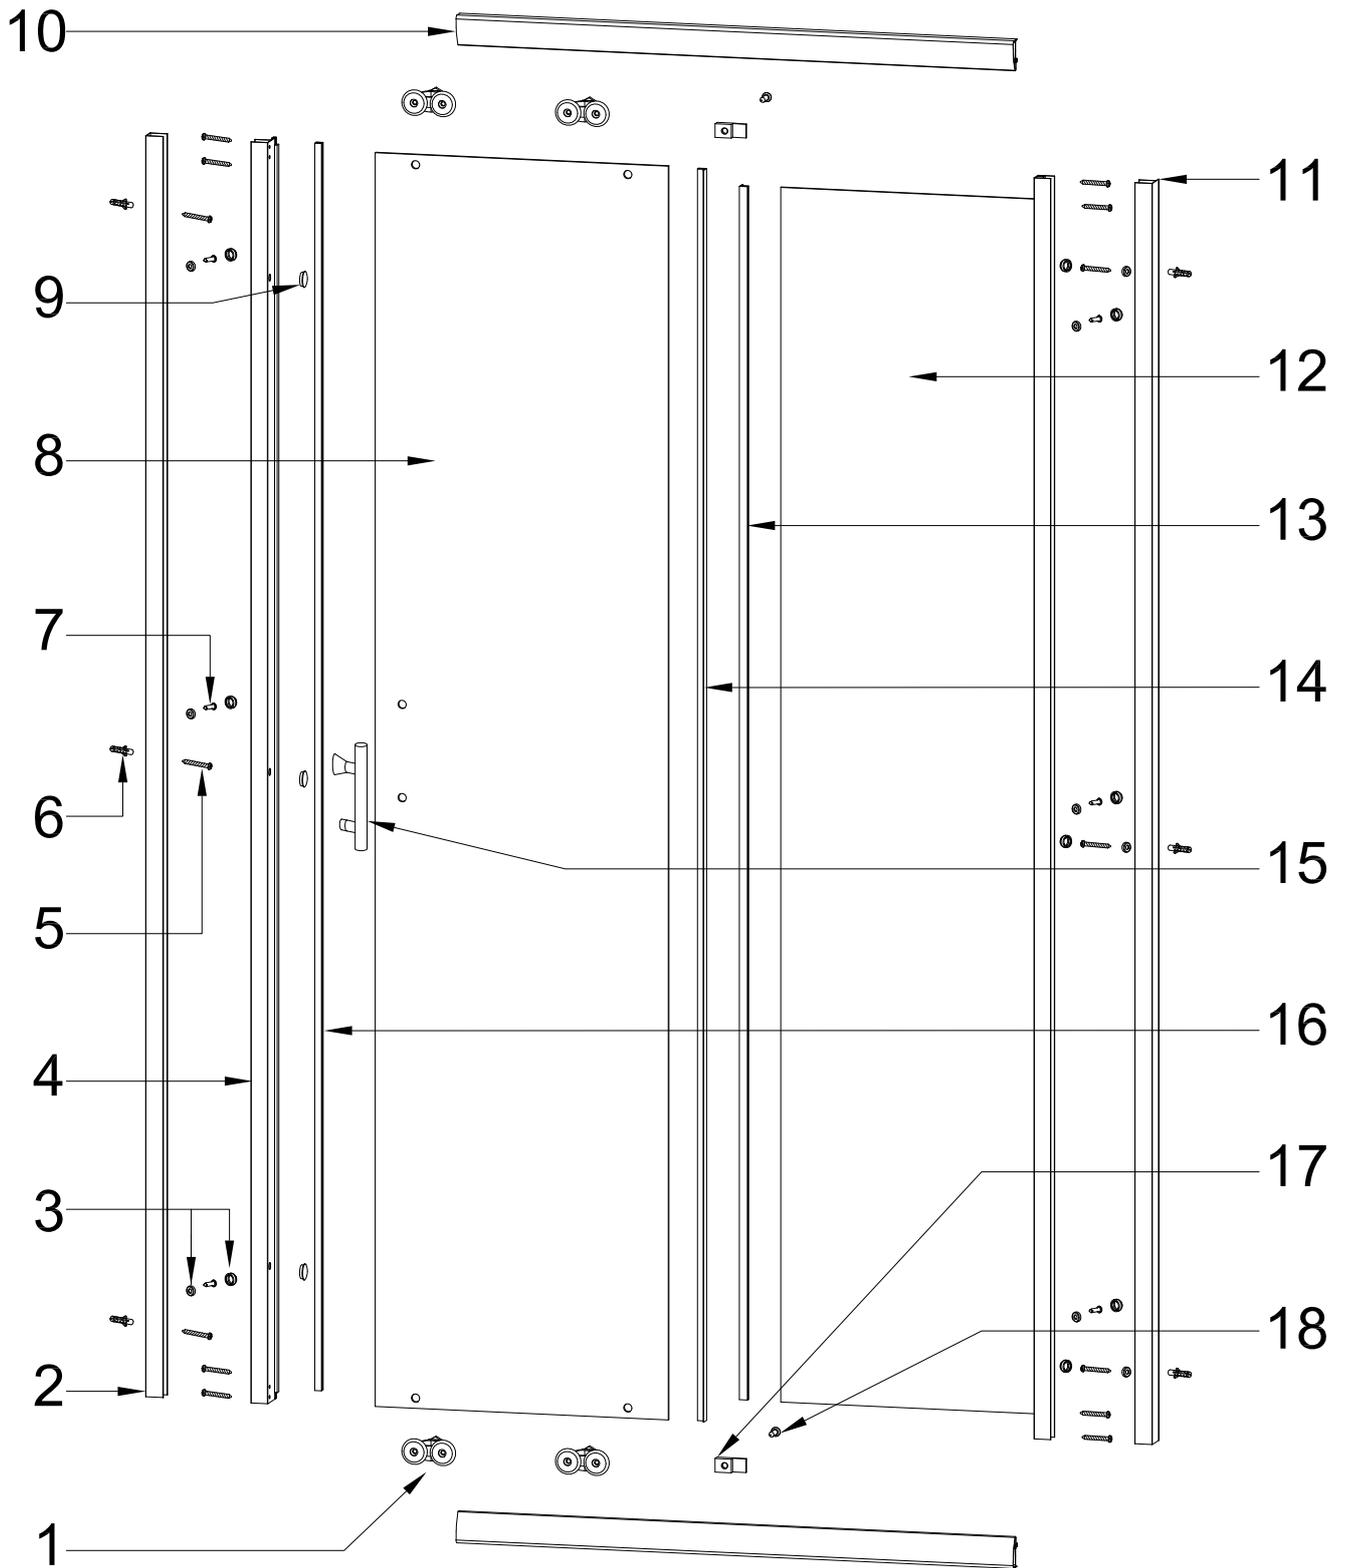
- Après ouverture de l'emballage, lisez attentivement cette notice, puis contrôlez toutes les pièces livrées et examinez les portes afin de détecter d'éventuels dommages dus au transport.
- Veuillez noter que les fixations murales fournies avec ce produit sont adaptées uniquement pour des murs pleins. Des murs en placoplâtre ou avec des poutres peuvent nécessiter d'autres fixations (non fournies).
- Faites attention en perçant de ne pas atteindre de tuyauterie ou de câble électrique dans les murs.
- Si les vitres de la porte sont en verre structuré ou imprimé, vérifiez que la surface lisse du verre est à l'intérieur.
- Les flexibles de raccordement en eau, la bonde et le receveur ne sont pas fournis.
- Ne vous agrippez pas à cette porte de douche. Cette porte de douche n'a pas été conçue pour supporter des charges lourdes.
- Afin de faciliter le montage de certains éléments, nous suggérons d'utiliser une visseuse électrique.



Nous vous conseillons de ne pas utiliser de produit récurant ou à base d'ammoniaque pour l'entretien de cette porte de douche.

- Lors du montage de ce produit, testez le traitement anticalcaire pour vous assurer qu'il est situé du côté intérieur, avant de fixer la, ou les vitres.

## 2. Vue éclatée









"Photos non contractuelles"






Pour des raisons d'améliorations, les formes de certains accessoires peuvent changer sans préavis.

© Tous droits réservés

### 3. Liste des pièces détachées



Colis 1/1 : ensemble de porte de douche

Numéro	Désignation	schéma	colis	Quantité	<input checked="" type="checkbox"/>
1	roulette		1/1	4 jeux	<input type="checkbox"/>
2	profilé mural		1/1	1 pc	<input type="checkbox"/>
3	capuchon de vis		1/1	9 jeux	<input type="checkbox"/>
4	profilé avec joint magnétique		1/1	1 pc	<input type="checkbox"/>
5	vis ST3.9X35		1/1	14 pcs	<input type="checkbox"/>
6	cheville murale		1/1	6 pcs	<input type="checkbox"/>
7	vis ST3.5X10		1/1	6 pcs	<input type="checkbox"/>
8	porte vitrée		1/1	1 pc	<input type="checkbox"/>
9	capuchon de vis		1/1	3 pcs	<input type="checkbox"/>
10	rail de guidage		1/1	2 pcs	<input type="checkbox"/>
11	profilé mural		1/1	1 pc	<input type="checkbox"/>

12	paroi vitrée fixe		1/1	1 pc	<input type="checkbox"/>
13	joint d'étanchéité court L=1810		1/1	1 pc	<input type="checkbox"/>
14	joint d'étanchéité long L=1888		1/1	1 pc	<input type="checkbox"/>
15	poignée		1/1	1 jeu	<input type="checkbox"/>
16	joint magnétique		1/1	1 pc	<input type="checkbox"/>
17	fixation de porte vitrée fixe		1/1	2 pcs	<input type="checkbox"/>
18	vis ST3.9X13		1/1	2 pcs	<input type="checkbox"/>

## 4. Assemblage de votre porte de douche.

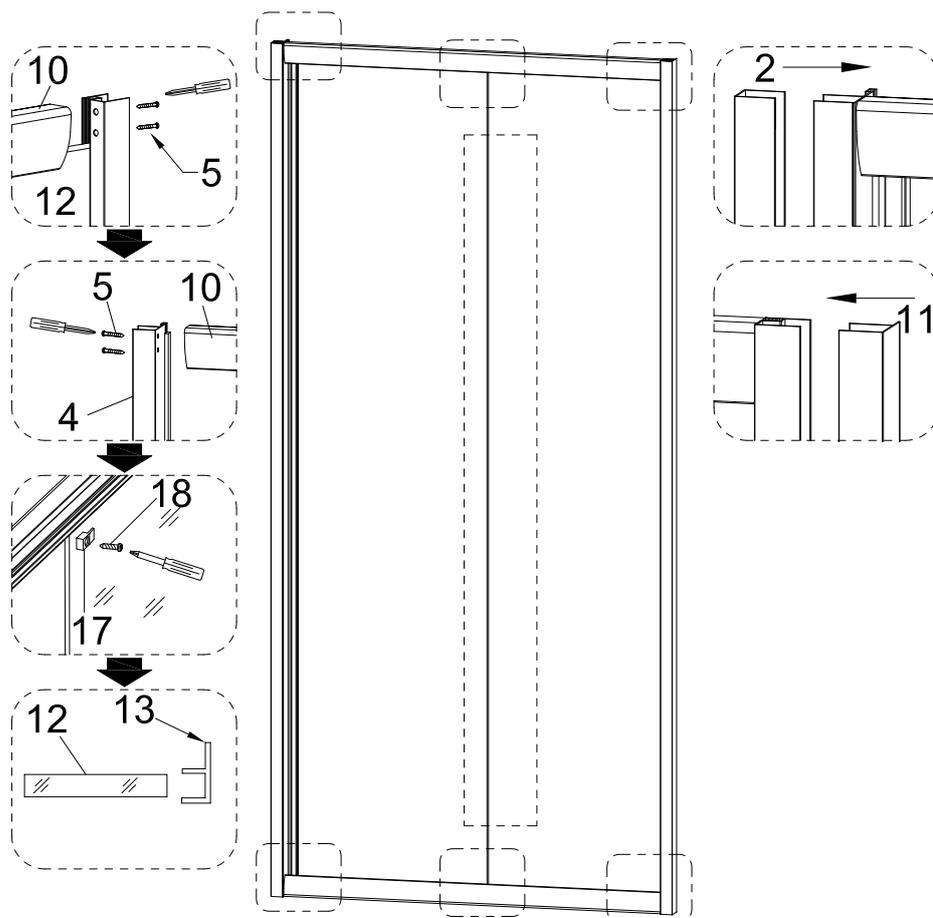
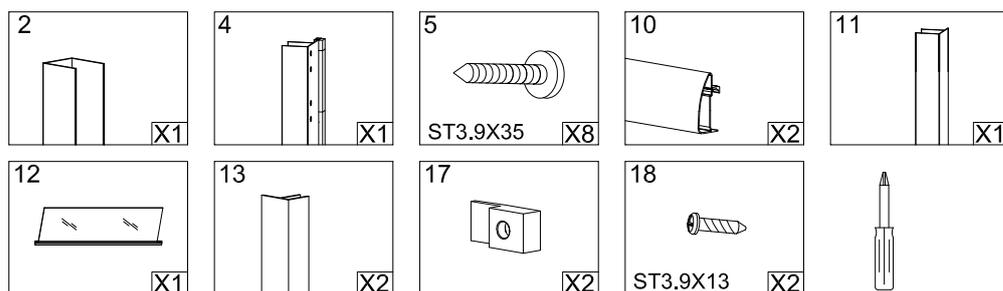
### A. Montage de la structure.



**ATTENTION**, lors du montage de ce produit, testez le traitement anticalcaire pour vous assurer qu'il est situé du côté intérieur, avant de fixer la, ou les vitres.



1. A l'aide des vis ST3.9X35 (5) assemblez la paroi vitrée fixe (12) avec les rails de guidage (10). Attention, il y a un rail supérieur et un rail inférieur.
2. A l'aide des vis ST3.9X35 (5) assemblez le profilé avec joint magnétique (4) avec les rails de guidage (10).
3. Utilisez les fixations (17) et les vis ST3.9X13 (18) pour maintenir en place la paroi vitrée fixe (12) sur les rails de guidage (10).
4. Insérez le profilé mural (11) sur le profilé de la paroi vitrée fixe (12), sans les visser, comme indiqué sur le schéma. Répétez l'opération pour le profilé (4) et le profilé (02).
5. Mettez en place le joint d'étanchéité court (13) sur la paroi vitrée fixe (12), comme indiqué sur le schéma.

## B. Fixation aux murs

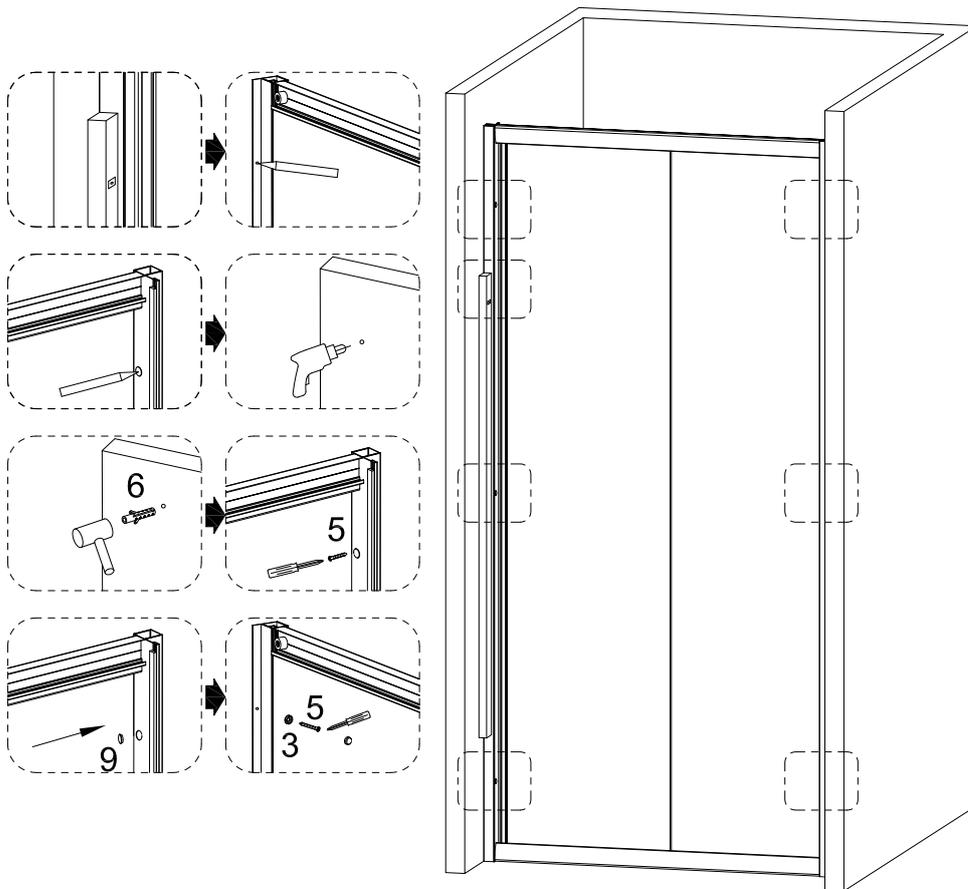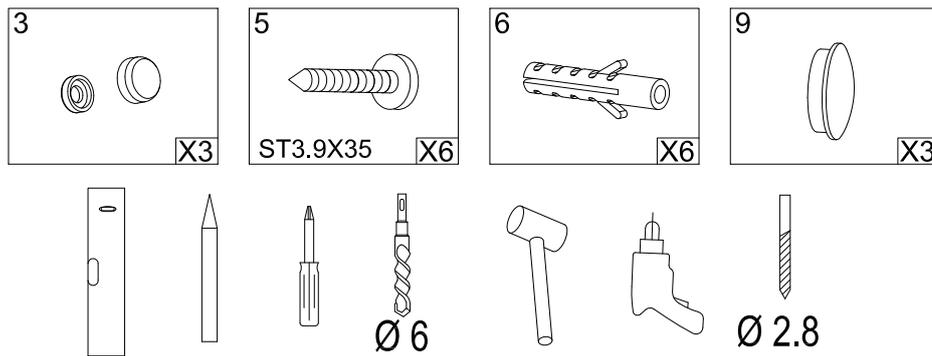


1. Munissez-vous d'un niveau à bulle, puis mettez en place la structure contre les murs, en prenant soin de plaquer les profilés muraux (2 et 11) contre les murs. (possibilité d'ajustement).
2. A l'aide d'un crayon tracez sur les murs les contours des profilés muraux, de façon à vous rappeler leurs positions exactes pour le marquage, puis le perçage des trous.
3. Retirez la structure de son emplacement, puis à l'aide d'un foret Ø 6mm percez les trous dans les murs.
4. A l'aide d'un maillet en caoutchouc, insérez les chevilles (6) dans les murs.
5. Replacez le profilé mural (2) sur le mur puis fixez le à l'aide des vis ST3.9X35 (5).
6. Emboîter le profilé (11) sur le profilé (12) de la structure, puis, réemboîtez la structure sur le profilé (2), comme indiqué sur le schéma.
7. Fixez le profilé (11) à l'aide des vis ST3.9X35 (5) et des capuchons (3).
8. Vous pouvez maintenant mettre les capuchons (9) en place sur le profilé (4).

## C. Montage de la porte

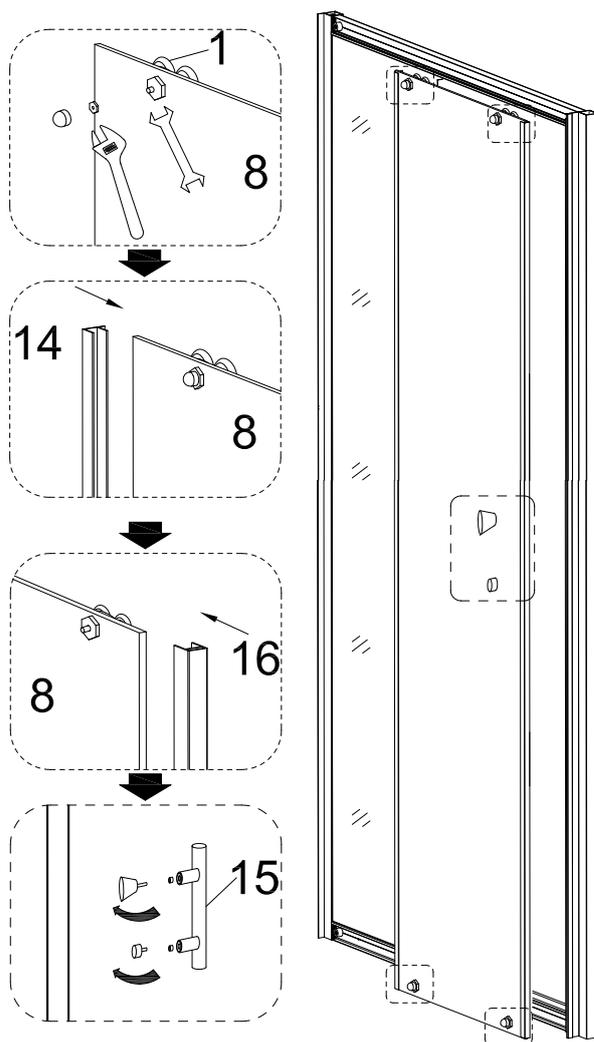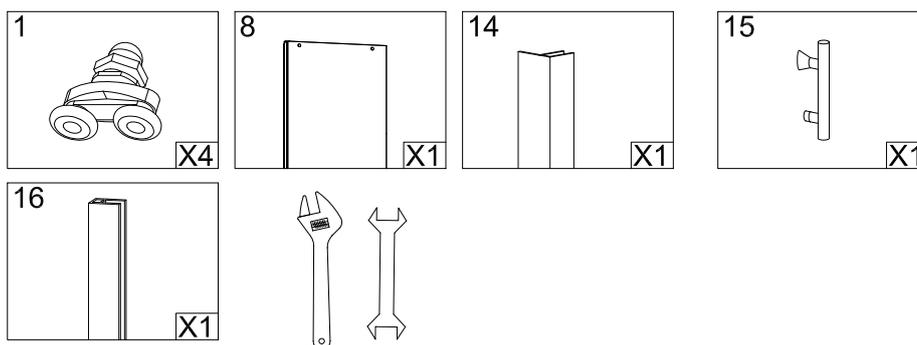

1. Assemblez les roulettes (1) sur la porte vitrée (8) comme indiqué sur le schéma, puis accrochez la porte sur le rail de guidage supérieur (10).
2. Insérer les roulettes inférieures (1) dans le rail de guidage inférieur (10), puis serrez les avec une clé.
3. Mettez le joint d'étanchéité long (14) sur la porte du côté opposé à l'ouverture. Mettez le joint magnétique (16) sur la porte, à la jonction avec le profilé (4).
4. Assemblez la poignée (15) sur la porte.

## D. Etanchéité de votre porte de douche

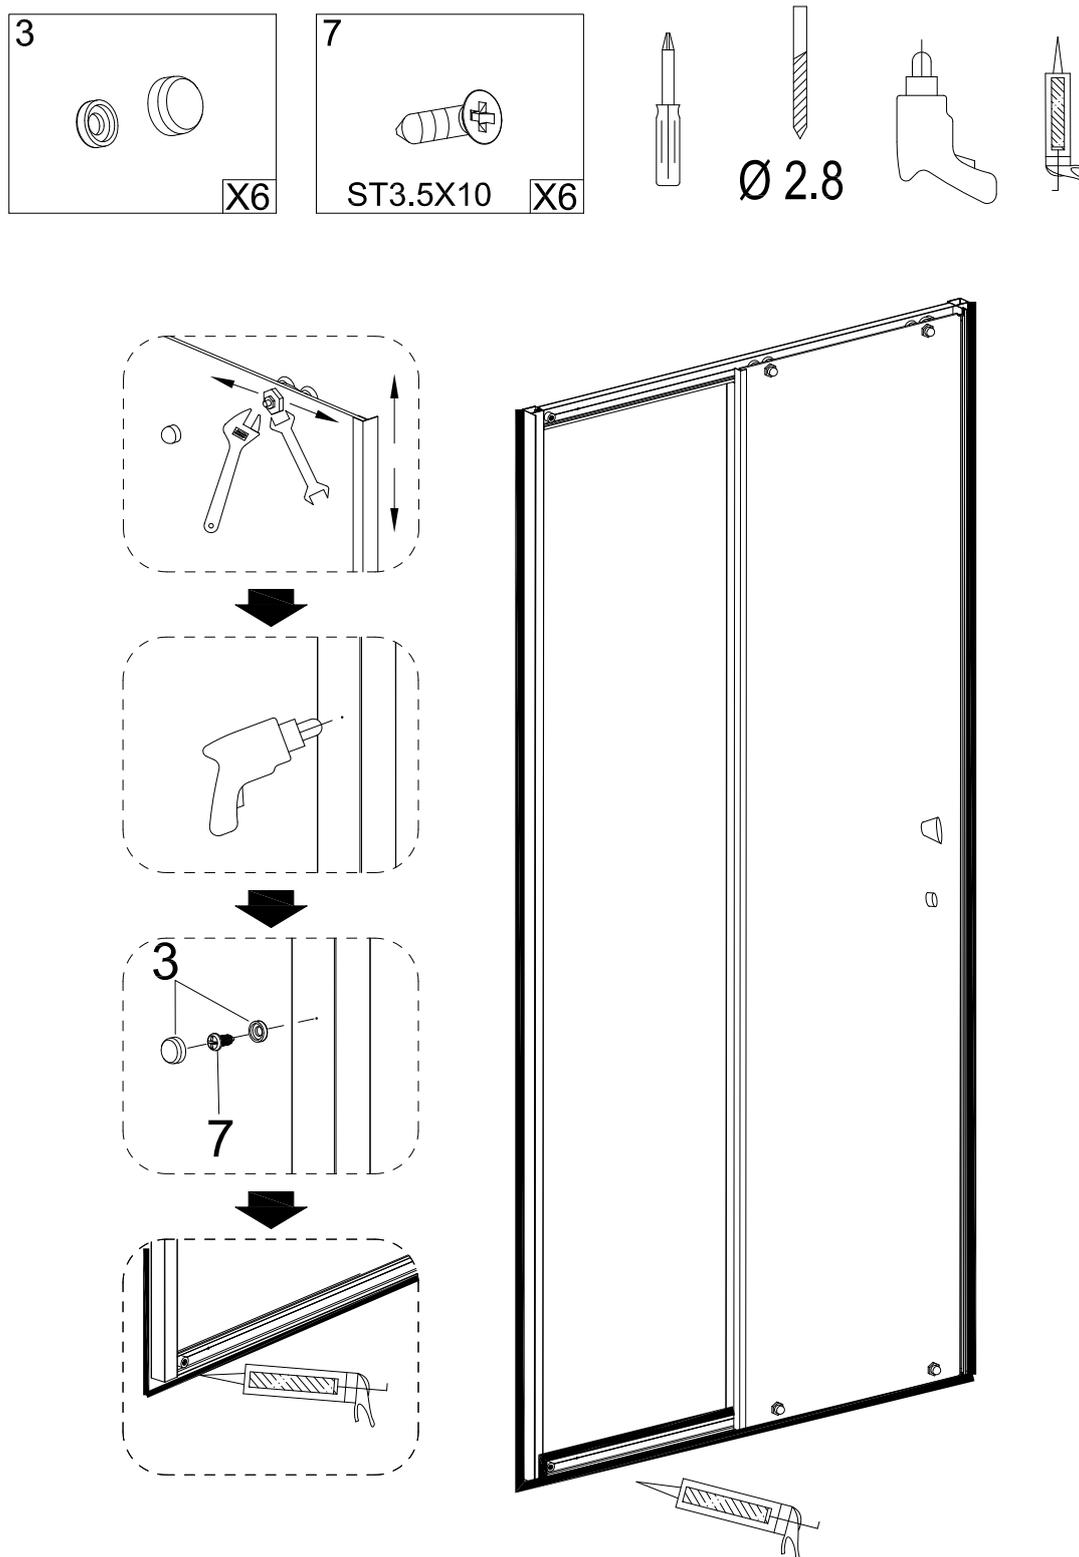

1. Vous avez la possibilité d'ajuster la porte à l'aide des excentriques des roulettes.
  2. A l'aide d'un foret Ø 2.8mm percez les trous qui serviront à fixer les profilés muraux et la structure ensemble. Faites attention de ne pas traverser entièrement les profilés.
  3. Utilisez les capuchons (3) et les vis ST3.5X10 (7) pour fixer la structure aux profilés muraux, comme indiqué sur le schéma.
  4. Faites un joint de silicone à chaque jonction, entre la porte de douche, les murs, le sol, ainsi qu'entre le rail de guidage inférieur et le bas de la paroi vitrée fixe.
- Vous avez terminé l'assemblage de votre porte de douche.



Avant le montage complet de la porte de douche, vérifiez son étanchéité.

En cas de fuite sur les murs, resserrez les vis et si nécessaire ajoutez du silicone.

Avertissement : Veuillez manipuler les verres avec soin. Tout dommage sur les rebords ou rayures sur la surface pendant le montage ou pendant l'utilisation de la porte de douche peut provoquer une rupture soudaine du verre. Le verre trempé se brise en petits morceaux, les rebords peuvent être coupants.

Lors de la fermeture de la porte, veuillez faire attention de ne pas vous coincer les doigts.

## 5. Dépannage

Problème	Solution
Fuite d'eau	• Vérifiez l'étanchéité entre les rails de guidage, les murs et la porte vitrée.
	• Vérifiez l'étanchéité entre les rails de guidage et la paroi vitrée fixe.
	• Vérifiez que les joints d'étanchéité sont correctement mis en place.
La porte coulisse mal et est bruyante	• A l'aide d'un niveau à bulle, vérifiez que la porte de douche est montée verticalement par rapport au mur.
	• Vérifiez la lubrification des rails et des roulettes.

Pour un montage optimal, vérifiez toujours que les murs et la porte sont verticaux et qu'ils sont correctement ajustés les uns par rapport aux autres.

Vérifiez la fixation des éléments avant de mettre en eau.

Assurez-vous d'ajouter du lubrifiant aux roulettes quand la porte ne coulisse pas correctement et est bruyante.

## 6. Maintenance et nettoyage

Ces quelques conseils vous permettront d'accroître la durée de vie de votre porte de douche.

- N'utilisez jamais de produit qui pourrait endommager la surface de votre porte de douche (acide, solvant ou eau de javel).
- Vérifiez toujours les instructions du fabricant avant d'utiliser un produit d'entretien.
- N'utilisez jamais de poudre à décaper, de grattoir ou d'instrument coupant pour nettoyer votre porte de douche.
- Nettoyez entièrement votre porte de douche régulièrement avec une solution de 50% de vinaigre blanc et de 50% d'eau et laissez agir 5 minutes avant de rincer.
- Nettoyez les joints de votre porte de douche avec un spray antibactérien régulièrement pour garder un aspect neuf plus longtemps.
- Rincez votre porte de douche après chaque utilisation pour éviter les traces de savon ou de gel douche sur les portes.
- Laissez la porte de votre porte de douche ouverte après chaque utilisation pour éviter les moisissures.



Veuillez attendre 24 heures avant d'utiliser votre porte de douche afin de permettre au silicone de sécher.

## **Garantie :**

La garantie intervient dans le cadre d'un emploi normal et non professionnel du produit. Elle couvre donc les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication.

### **La garantie ne couvre pas:**

- Les défauts qui proviendraient du non-respect des prescriptions de transport et/ ou d'entreposage et/ ou d'installation,
- L'utilisation anormale ou non conforme des produits, le Vendeur invite, à cet égard, à consulter attentivement la notice d'emploi fournie avec les produits,
- Les opérations d'entretien courant (nettoyage, etc.) n'entrent pas dans le cadre de la garantie commerciale
  
- L'utilisation de produit d'entretien non conforme, se référer à la notice du produit
- Le remplacement des consommables (ampoules, flexible de douche, etc.),
- Les éléments de certains produits soumis à une usure normale liée à leur utilisation,
- Les dommages dus à l'intervention d'un réparateur non agréé,
- Les dommages résultant d'une cause externe à l'appareil (par exemple, accident, choc, la foudre, d'une fluctuation de courant ... )
- Les pièces d'usures

En cas de non prise en charge de la réparation dans la garantie, un devis pourra être établi, en cas de refus dudit devis par le Client, des frais d'expertise pourront vous être facturés. En cas d'accord sur le devis, un chèque libellé à l'ordre du vendeur et correspondant au montant du devis, sera à faire parvenir au Vendeur.

En cas de demande abusive d'application de la garantie, le vendeur se réserve la faculté de facturer les frais de traitement à l'Acheteur.

Comment bénéficier de la garantie ?

Sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse original ou facture originale), le magasin transmettra la demande du Client auprès du service SAV, pour réparation, échange ou autre (sous réserve d'acceptation du dossier après vérification de la cause du dommage).

Conformément à l'article L.217-16 du Code de la consommation, lorsque le Client demande au Vendeur, durant la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un produit, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui reste à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention du Client ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la présente garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

**Rappel :**

**Article L.217-4 du code de la consommation :** Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

**Article L.217-5 du code de la consommation :** Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

**Article L. 217-12 du code de la consommation :** L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

**Article L.217-16 du code de la consommation :** Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

**Article 1641 du code civil :** Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise,

ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

**Article 1648 du code civil alinéa 1 :** L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Importé de RPC par MBI  
1 rue Montaigne  
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

# FICHE DE COMMANDE - SERVICE APRES VENTE

## LISTE DES PIECES DETACHEES :

Si un ou plusieurs éléments étaient endommagés ou manquants, veuillez remplir la fiche suivante et contacter votre magasin le plus proche.

Munissez vous de votre ticket de caisse ou de votre facture de magasin avant toute réclamation.

Veuillez cocher et compléter la ou les cases correspondantes à vos besoins afin de le transmettre à votre magasin référent.

Nom du magasin	
Adresse du magasin	
Numéro de téléphone	
Nom de l'interlocuteur	
Nom du client	
Numéro de commande SAV	

Date :

	OUI	NON
Sous garantie		
Ticket de caisse joint		
SAV magasin		
SAV client		

Produit : PORTE DE DOUCHE COULISSANTE "ICE"

Référence	Cochez la case correspondante
625461	<input type="checkbox"/>
625460	<input type="checkbox"/>
625463	<input type="checkbox"/>
625464	<input type="checkbox"/>

Numéro	Désignation	Cochez la case correspondante	Quantité requise
1	roulette	<input type="checkbox"/>	
2	profilé mural	<input type="checkbox"/>	
3	capuchon de vis	<input type="checkbox"/>	
4	profilé avec joint magnétique	<input type="checkbox"/>	
5	vis ST3.9X35	<input type="checkbox"/>	
6	cheville murale	<input type="checkbox"/>	
7	vis ST3.5X10	<input type="checkbox"/>	
8	porte vitrée	<input type="checkbox"/>	
9	capuchon de vis	<input type="checkbox"/>	
10	rail de guidage	<input type="checkbox"/>	
11	profilé mural	<input type="checkbox"/>	
12	paroi vitrée fixe	<input type="checkbox"/>	

13	joint d'étanchéité court L=1810	<input type="checkbox"/>	
14	joint d'étanchéité long L=1888	<input type="checkbox"/>	
15	poignée	<input type="checkbox"/>	
16	joint magnétique	<input type="checkbox"/>	
17	fixation de porte vitrée fixe	<input type="checkbox"/>	
18	vis ST3.9X13	<input type="checkbox"/>	
19	colis 1/1 : ensemble de porte de douche	<input type="checkbox"/>	